


SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Řešení dilatační spáry

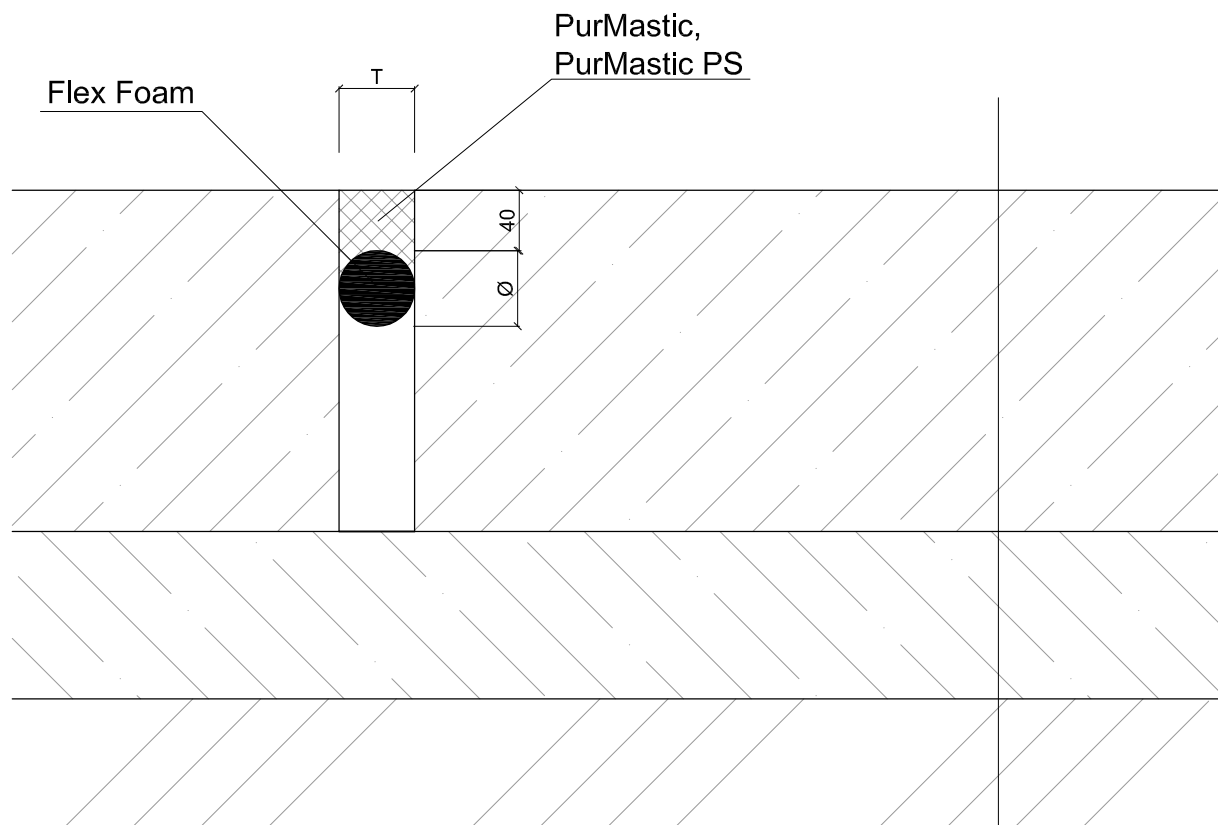

Flex Foam - pěnová šňůra
- nabízené průměry Ø : 6, 8, 10, 12, 15,
20, 25, 30, 40, 50, 70 mm

podle tloušťky dilatační spáry T se vybere vhodný průměr
Flex Foam - nejbližší vyšší

beton

podkladní beton

zemina

(podrobnosti na www.sanax.cz)

Sanax Group s.r.o
Oldřichovská 16, 405 02, Děčín
tel.: +420 412 517 870
email.: sanax@sanax.cz

SANAX®

Vypracoval:

Stanislav Canini

Kontroloval:

Vladimír Doležal

Název výkresu:

SANAČNÍ SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ -
SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Obsah:

Řešení dilatační spáry
v železobetonové
konstrukci.

Datum:

5/2015

Měřítko:

1:5

Formát:

A4

Číslo výkresu:

5.3.1

Část:

ŽB konstrukce