


# SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

## Řešení dilatační spáry

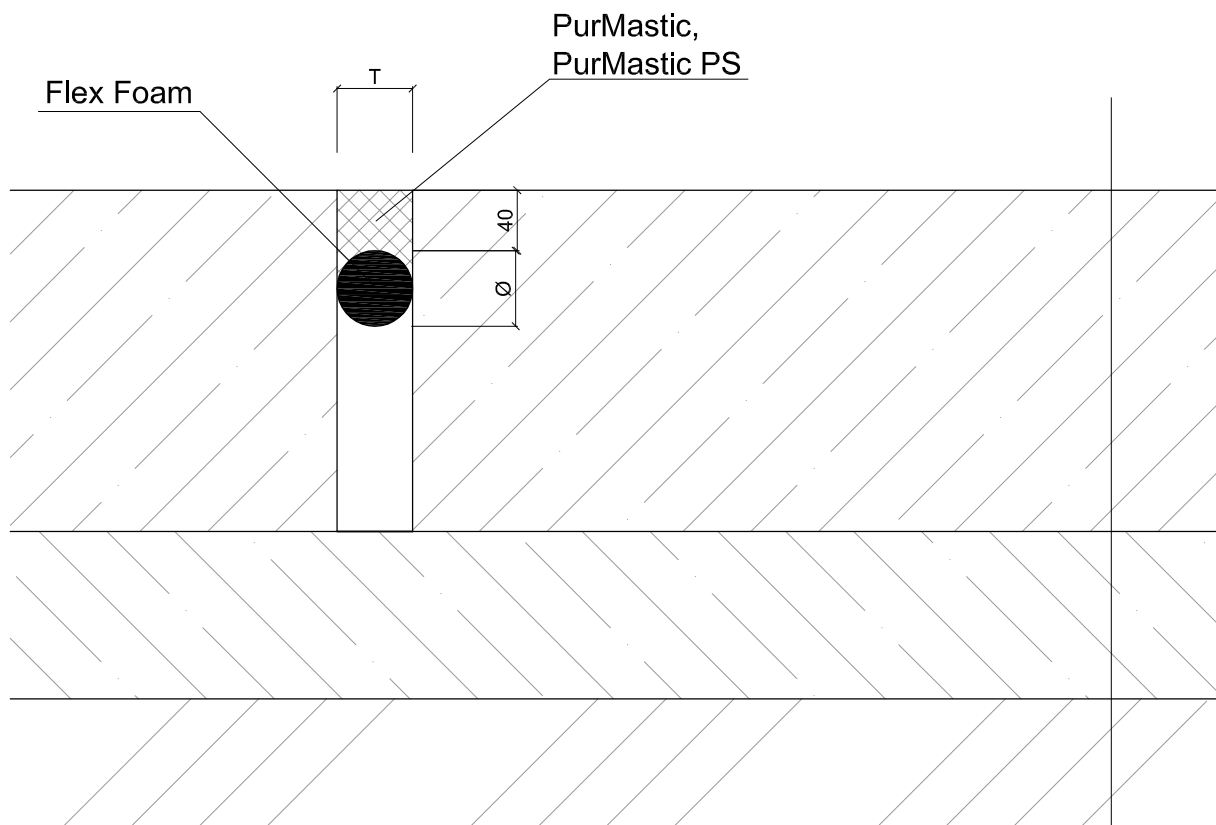

PurMastic/PurMastic PS - spára do 12 mm - poměr šířka : hloubka = 1:1  
 spára nad 12 mm - poměr šířka : hloubka = 2:1

Flex Foam - pěnová šňůra  
 - nabízené průměry Ø : 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70 mm

podle tl. dilatační spáry T se vybere vhodný průměr Flex Foam - nejbližší vyšší

— beton  
 — podkladní beton  
 — zemina

(podrobnosti na [www.sanax.cz](http://www.sanax.cz))

**Sanax chemical construction s.r.o**

Oldřichovská 16, 405 02, Děčín

tel.: +420 412 517 870

email.: [sanax@sanax.cz](mailto:sanax@sanax.cz)

**SANAX**®

Vypracoval:

Stanislav Canini

Kontroloval:

Vladimír Doležal

Název výkresu:

SANAČNÍ SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ -  
 SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Obsah:

Řešení dilatační spáry  
 v železobetonové  
 konstrukci.

Datum:

5/2015

Měřítko:

1:5

Formát:

A4

Číslo výkresu:

5.3.1

Část:

ŽB konstrukce