


SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Řešení dilatační spáry

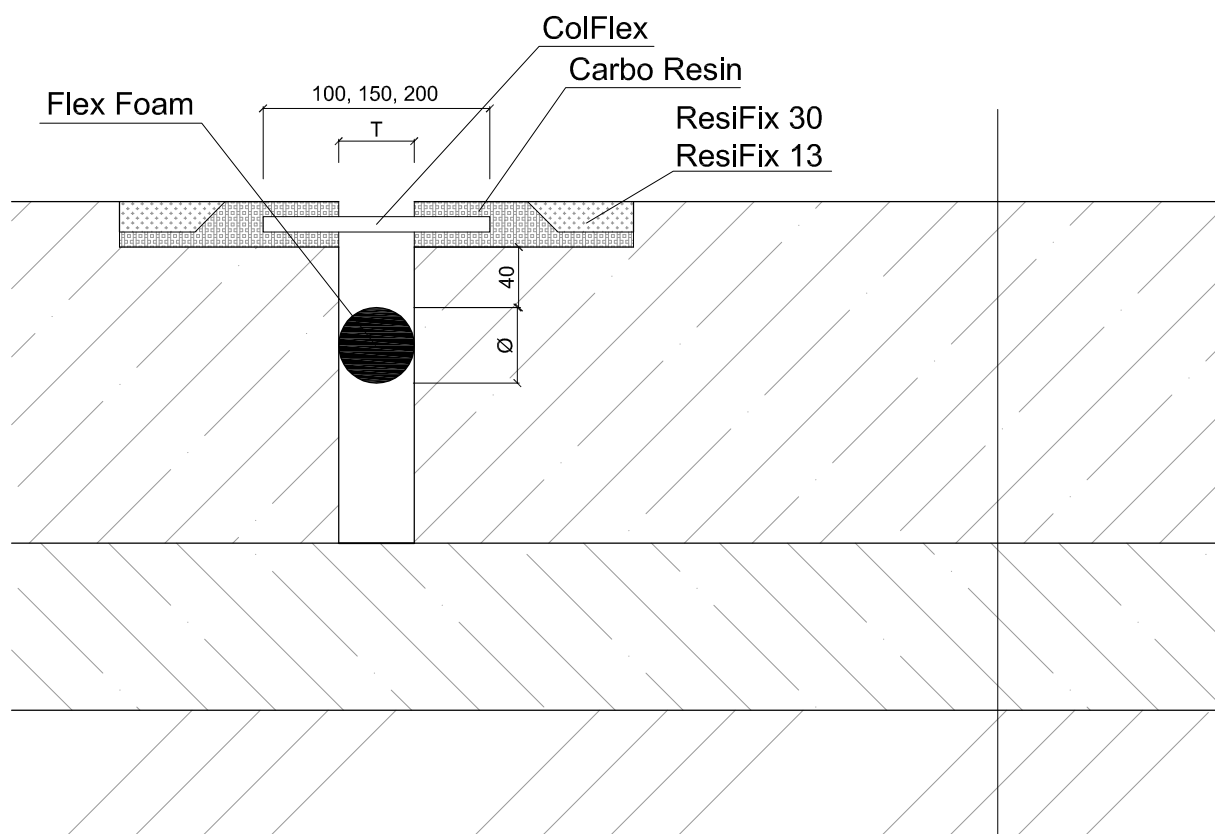

Flex Foam - pěnová šňůra
 - nabízené průměry Ø : 6, 8, 10, 12, 15,
 20, 25, 30, 40, 50, 70 mm

podle tloušťky dilatační spáry T se vybere vhodný
 průměr Flex Foam - nejbližší vyšší

ColFlex - pružná těsnicí fólie

Carbo Resin - epoxidové lepidlo

ResiFix 30 - vysokopevnostní epoxidová malta

ResiFix 13 - epoxidová zálivka
 (podrobnosti na www.sanax.cz)

beton

podkladní beton

zemina

Sanax Group s.r.o
 Oldřichovská 16, 405 02, Děčín
 tel.: +420 412 517 870
 email.: sanax@sanax.cz

SANAX®

Vypracoval: Stanislav Canini	Obsah: Řešení dilatační spáry v železobetonové konstrukci - velké dilatační pohyby, zapuštěná izolace.	Datum: 5/2015
Kontroloval: Vladimír Doležal		Měřítko: 1:5
Název výkresu: SANAČNÍ SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ - SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ		Formát: A4
		Číslo výkresu: 5.3.5
		Část: ŽB konstrukce