


INJEKTÁŽ TRHLIN

Konstrukční opravy

Podle ČSN EN 1504-5 definovány materiály pro tento typ trhlin jako materiály schopné přenášet namáhání (F) - epoxidy, polyestery a na bázi cementu.

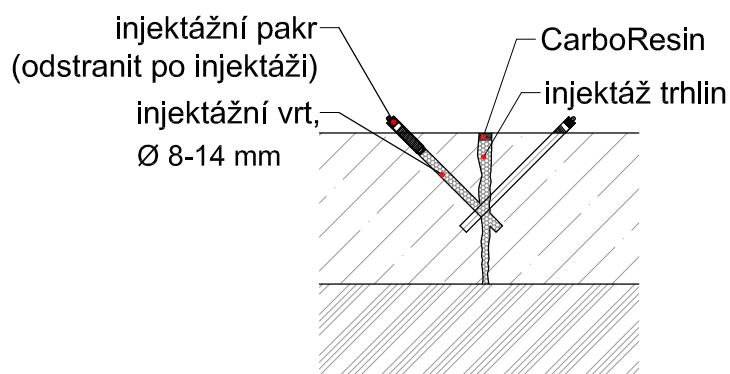

injektážní vrtý jsou v osové vzdálenosti 100 - 150 mm (záleží na podmínkách, lze navýšit až 250 mm)

Injektážní látky: ResilInjekt E1
ResilInjekt E1LV

(podrobnosti na www.sanax.cz)

Sanax chemical construction s.r.o

Oldřichovská 16, 405 02, Děčín

tel.: +420 412 517 870

email.: sanax@sanax.cz

SANAX®

Vypracoval:

Stanislav Canini

Kontroloval:

Vladimír Doležal

Název výkresu:

HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ -
INJEKTÁŽ TRHLIN

Obsah:

Injektáž trhlin - obnova
schopnosti konstrukce
přenášet namáhání.

Datum:

5/2015

Měřítko:

1:10

Formát:

A4

Číslo výkresu:

1.1.2

Část:

Trhliny