


Pakr GP

Hliníkový injektážní pakr pro rubové injektáže materiály na bázi akrylátových a polyuretanových gelů

Popis

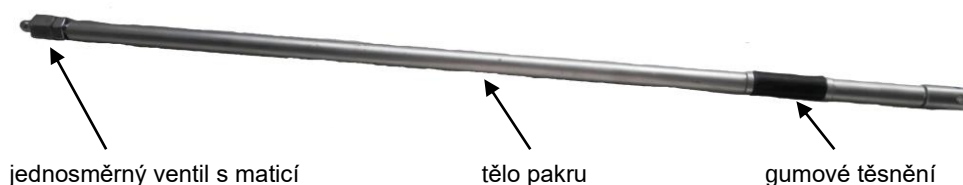

Pakr GP je hliníkový injektážní pakr tvořený jednosměrným ventilem (maznicí) s maticí, tělem a gumovým těsněním. Při instalaci pakru se těsnící gumička rozpíná směrem do vrtu a zajišťuje tak pevnou fixaci pakru ve vrtu a utěsnění vrtu. Napojení na hadici se provádí přes maznici pomocí sklíčidlové spojky. Tělo pakru se po použití odstraní (lze uříznout).

Typické aplikace

- rubové injektáže stavebních konstrukcí akrylátovými a polyuretanovými gely

Aplikace

Injektážní vrty se obvykle provádí v osové vzdálenosti 15 – 30 cm v závislosti na podkladu. Po vyvrtání otvoru odpovídajících rozměrů je instalován pakr GP do takové hloubky, aby konec pakru dosahoval za stavební konstrukci a gumové těsnění bylo ve stěně konstrukce. Průměr otvoru je 13 – 14 mm. Těsnění pakru se utahuje otáčením šestihranné matice pakru po směru hodinových ručiček, utahování provádějte nejprve rukou, poté pomocí klíče, dokud není pakr pevně uchycen v otvoru. Otáčením šestihranné matice pakru je gumové těsnění přitlačeno na stěny vrtu, čímž je dosaženo utěsnění vrtu. Poté se provádí injektáž.

Po vyzrání injektovaného materiálu lze část těla pakru, která přesahuje stěnu, uříznout a vrt se utěsní sanační nebo cementovou maltou.

Čištění a údržba

Pakry GP nelze po aplikaci znovu použít.

Balení

GP 13/500	13 x 500 mm	1 ks
GP 13/500	13 x 500 mm	1 ks bez koncovky
GP 13/900	13 x 900 mm	1 ks
GP 13/1000	13 x 1000 mm	1 ks

Skladování

Při skladování v chladných a suchých prostorech je životnost výrobku neomezená.

Ochrana

Nemá žádné omezení.

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

Pakr GP

Hliníkový injektážní pakr pro rubové injektáže materiály na bázi akrylátových a polyuretanových gelů

zdraví

|

Kontakt

|

Sanax chemical construction s.r.o.
Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín
www.sanax.cz

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.