


SANAX
flooring



PODLAHOVÉ NÁTĚRY

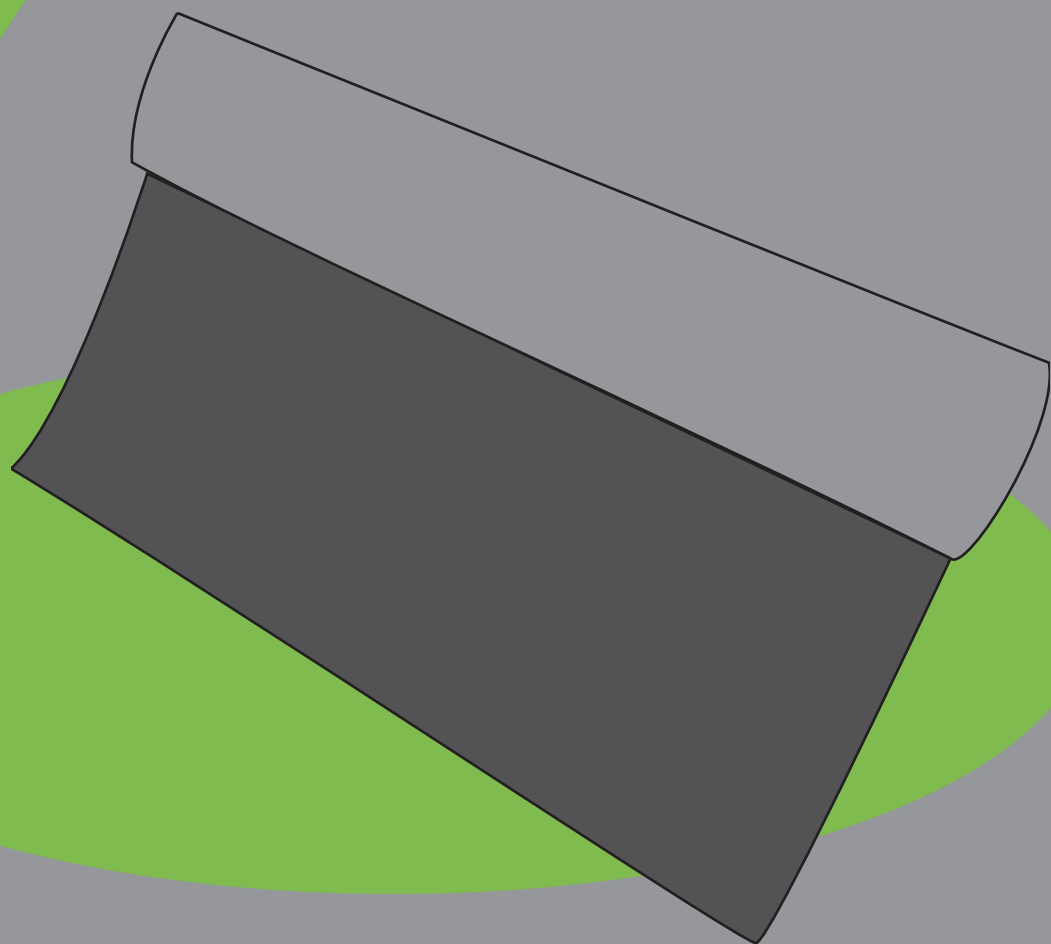

OBSAH

1. Epoxidové čiré penetrace.....	2.
ResiPrimer BC6, ResiPrimer BC8, ResiPrimer BCW, ResiPrimer BCR, ResiPrimer BCT, ResiPrimer BCI	
2. Epoxidové předplněné penetrace.....	5.
ResiPrimer BP6, ResiPrimer BPW, ResiPrimer BPM	
3. Epoxidové probarvené penetrace.....	7.
ResiPrimer CBD, ResiPrimer CBW	
4. Epoxidové penetrace na vodné bázi.....	9.
ResiPrimer WE, ResiPrimer WE-R	
5. Epoxidová pojiva.....	11.
ResiFix WL, ResiFix WR	
7. Epoxidové podlahové nátěry a stěrky.....	13.
ResiCote F3N, ResiCote F3F, ResiCote F12, ResiCote F22, ResiCote FTR, ResiCote F2, ResiCote F2L, ResiCote F2E	
8. Polyuretanové podlahové nátěry a stěrky.....	21.
PurCote P2E, PurCote P2F, PurCote P2A, PurCote P2T	
9. Polyaspartátové podlahové nátěry.....	25.
ResiCote F4T, ResiCote F4P	
10. Polyuretancementové podlahové nátěry a stěrky.....	28.
PurCote UCE, PurCote UCT, PurCote UCV	
11. Akrylátové podlahové nátěry.....	32.
ResiCote WB5	
12. Silanové podlahové nátěry.....	34.
ResiCote F1T	
13. Podlahové laky.....	36.
ResiCote F4C, PurCote PTM, PurCote 2TM, ResiCote WB7, ResiCote F1S, ResiCote FK	
14. Antistatické podlahové nátěry a stěrky.....	43.
ResiCote F3A, ResiCote FCN	
15. Ochrana cementových povrchů.....	45.
ResiCote LI, LI-S, LI-D	
16. Cementové podlahy.....	47.
ResiGrout SLX, ResiPrimer WBA, ResiPrimer WBF	
17. Dilatační spáry.....	50.
PurMastic, PurJoint, ResiInjekt E1F, těsnící šňůra	

Epoxidové čiré penetrace

ResiPrimer BC6

Dvousložková nízkoviskózní epoxidová penetrace na suché betony s vlhkostí do 6 % a další minerální podklady.



Spotřeba	0,3 - 0,5 kg m ²
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +10 °C do + 30 °C
Vlhkost podkladu	do 6%
Mísící poměr (hmotnostně)	2,1 : 1
Zpracovatelnost	30 min.
Aplikace další vrstvy	24 hodin
Balení	3 kg cca 10 m² 5 kg cca 17 m² 10 kg cca 34 m² 30 kg cca 100 m² 640 kg cca 3200 m²

ResiPrimer BC8

Dvousložková nízkoviskózní epoxidová penetrace na suché betony s vlhkostí do 8 % a další minerální podklady.



Spotřeba	0,3 - 0,5 kg m ²
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +10 °C do + 30 °C
Vlhkost podkladu	do 8%
Mísící poměr (hmotnostně)	2 : 1
Zpracovatelnost	30 min.
Aplikace další vrstvy	24 hodin
Balení	3 kg cca 10 m² 5 kg cca 17 m² 10 kg cca 34 m² 30 kg cca 100 m² 600 kg cca 1990 m²

ResiPrimer BCW

Dvousložková epoxidová penetrace na suché/mokrě betony a další minerální podklady.



Spotřeba	0,3 - 0,5 kg m ²
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +10 °C do + 30 °C
Vlhkost podkladu	vlhký
Mísící poměr (hmotnostně)	1,7 : 1
Zpracovatelnost	30 min.
Aplikace další vrstvy	24 hodin
Balení	3 kg cca 10 m² 5 kg cca 17 m² 10 kg cca 34 m² 30 kg cca 100 m² 540 kg cca 1000 m²

ResiPrimer BCR

Dvousložková rychle vytvrzující epoxidová penetrace na suché betony s vlhkostí do 6 % a další minerální podklady.



Spotřeba	0,3 - 0,5 kg m ²
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +10 °C do + 30 °C
Vlhkost podkladu	do 6%
Mísící poměr (hmotnostně)	1,6 : 1
Zpracovatelnost	15 min.
Aplikace další vrstvy	24 hodin
Balení	3 kg cca 6 m ² 5 kg cca 10 m ² 10 kg cca 20 m ² 30 kg cca 60 m ²

ResiPrimer BCT

Nízkoviskózní dvousložkový epoxidový primární nátěr s prodlouženou dobou zpracovatelnosti pro univerzální použití ve stavebnictví.



Spotřeba	0,3 - 0,5 kg m ²
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +10 °C do + 30 °C
Vlhkost podkladu	do 4%
Mísící poměr (hmotnostně)	3,5 : 1
Zpracovatelnost	30 min.
Aplikace další vrstvy	24 hodin
Balení	3 kg cca 10 m ² 5 kg cca 17 m ² 10 kg cca 34 m ² 30 kg cca 100 m ²

ResiPrimer BCI

Dvousložková nízkoviskózní epoxidová hloubková impregnace.



Spotřeba	0,3 - 1,5 kg m ²
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +10 °C do + 30 °C
Vlhkost podkladu	do 4%
Mísící poměr (hmotnostně)	1,8 : 1
Zpracovatelnost	30 min.
Aplikace další vrstvy	24 hodin
Balení	3 kg cca 6 m ² 5 kg cca 10 m ² 10 kg cca 20 m ² 30 kg cca 60 m ²

Epoxidové předplněné penetrace

ResiPrimer BP6

Dvousložková epoxidová penetrace s příměsí mikroplniv na suché betony s vlhkostí do 6 % a další minerální podklady.



Spotřeba	0,3 - 0,5 kg m ²
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +10 °C do + 30 °C
Vlhkost podkladu	do 6%
Mísící poměr (hmotnostně)	3,7 : 1
Zpracovatelnost	30 min.
Aplikace další vrstvy	24 hodin
Balení	3 kg cca 7 m² 5 kg cca 12 m² 10 kg cca 24 m² 30 kg cca 72 m² 675 kg cca 1620 m²

ResiPrimer BPW

Dvousložková epoxidová penetrace s mikro plnivý na suché/mokrý betony a další minerální podklady.



Spotřeba	0,3 - 0,5 kg m ²
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +10 °C do + 30 °C
Vlhkost podkladu	vlhký
Mísící poměr (hmotnostně)	2,9 : 1
Zpracovatelnost	30 min.
Aplikace další vrstvy	24 hodin
Balení	5 kg cca 10 m² 10 kg cca 20 m² 30 kg cca 60 m²

ResiPrimer BPM

Dvousložková epoxidová penetrace vhodná na masné/zaolejované, mokré, asfaltové i suché betony a další minerální podklady.



Spotřeba	0,3 - 0,5 kg m ²
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +10 °C do + 30 °C
Vlhkost podkladu	vlhký
Mísící poměr (hmotnostně)	3,1 : 1
Zpracovatelnost	30 min.
Aplikace další vrstvy	24 hodin
Balení	3 kg cca 7 m² 5 kg cca 12 m² 10 kg cca 24 m² 30 kg cca 72 m²

Epoxidové probarvené penetrace

ResiPrimer CBD

Probarvená dvousložková nízkoviskózní epoxidová penetrace na suché betony s vlhkostí do 6 % a další minerální podklady.



Spotřeba	0,3 - 0,5 kg m ²
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +10 °C do + 30 °C
Vlhkost podkladu	do 6%
Mísicí poměr (hmotnostně)	3 : 1
Zpracovatelnost	30 min.
Aplikace další vrstvy	24 hodin
Balení	3 kg cca 10 m² 5 kg cca 17 m² 10 kg cca 34 m² 30 kg cca 100 m²

ResiPrimer CBW

Probarvená dvousložková epoxidová penetrace na suché/mokrý betony a další minerální podklady.



Spotřeba	0,3 - 0,5 kg m ²
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +10 °C do + 30 °C
Vlhkost podkladu	vlhký
Mísicí poměr (hmotnostně)	2,5 : 1
Zpracovatelnost	30 min.
Aplikace další vrstvy	24 hodin
Balení	3 kg cca 10 m² 5 kg cca 17 m² 10 kg cca 34 m² 30 kg cca 100 m²

Epoxidové penetrace na vodné bázi

ResiPrimer WE

Vodou ředitelný dvousložkový epoxidový základní nátěr pro suché i vlhké podklady.



Spotřeba	0,1 - 0,3 kg m ²
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +10 °C do + 30 °C
Vlhkost podkladu	vlhký
Mísicí poměr (hmotnostně)	2 : 1
Zpracovatelnost	30 min.
Aplikace další vrstvy	10 °C po 12 h přetřít druhou vrstvou 20 °C po 6 h přetřít druhou vrstvou 30 °C po 4 h přetřít druhou vrstvou
Balení	5 kg cca 25 m ² 10 kg cca 50 m ² 30 kg cca 125 m ²

ResiPrimer WE-R

Epoxidový dvousložkový primer na vodné bázi s rychlým zasycháním.



Spotřeba	0,1 - 0,3 kg m ²
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +10 °C do + 25 °C
Vlhkost podkladu	vlhký
Mísicí poměr (hmotnostně)	1 : 1
Zpracovatelnost	30 min.
Aplikace další vrstvy	2 hodiny
Balení	5 kg cca 25 m ² 10 kg cca 50 m ² 30 kg cca 125 m ²

Epoxidová pojiva

ResiFix WL

Univerzální epoxidové pojivo pro stavebnictví, vhodné pro přípravu epoxidových vyrovnávacích vrstev, stěrek, polymermalt a polymerbetonů.



Spotřeba	Penetrace: cca 0,3 - 0,5 kg/m ² Polymermalt: cca 1,45 kg/m ² při tloušťce 1 mm Zálivka: cca 1,4 kg/m ² při tloušťce 1 mm
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +5 °C do + 30 °C
Mísící poměr (hmotnostně)	2 : 1
Zpracovatelnost	15 - 20 min.
Aplikace další vrstvy	24 hodin
Balení	3 kg 10 kg 30 kg

ResiFix WR

Opravná, mechanicky a chemicky odolná epoxidová stěrka, polymermalt a primer pro horizontální a vertikální povrchy, speciálně navržena pro nízké teploty 0 až 10 °C.



Spotřeba	Penetrace: cca 0,25 - 0,5 kg/m ² Polymermalt: cca 1,5 kg/m ² při tloušťce 1 mm Zálivka: cca 2 kg/m ² při tloušťce 1 mm
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +0 °C do + 15 °C
Mísící poměr (hmotnostně)	2,5 : 1
Zpracovatelnost	30 min.-10 °C
Aplikace další vrstvy	24 hodin
Balení	3 kg 10 kg 30 kg

Epoxidové podlahové nátěry a stěrky

ResiCote F3N

Dvousložkový, epoxidový, silnovrstvý nátěr/stěrka na beton.

ResiCote F3N, složka A je disperze plniv a pigmentů v nízkomolekulární modifikované epoxidové pryskyřici. Složka B je speciální aminické tvrdidlo. ResiCote F3N je bezesparý podlahový silnovrstvý nátěr/stěrka, který je určen pro ochranu betonových podlah.

Výhody

- vysoká chemická odolnost
- velmi dobrá odolnost proti oděru a opotřebení
- snadná aplikace a jednoduché čištění
- velmi dobrá odolnost proti kolísání teploty
- možnost výběru odstínu
- výborné mechanické vlastnosti a adheze k cementovým podkladům
- neobsahuje organická rozpouštědla (VOC)

Typické aplikace

- nátěry betonových a asfaltových podlah
- nátěry poškozených betonů a betonů s vystouplým hrubozrnným plnivem
- finální povrchová úprava podlah pro sklady, výrobní haly, autoservisy, garáže, terasy, bazény, záchytné jímky, odlučovače apod.
- nátěry podlah chemických provozů, skladů hořlavin a nátěrových hmot
- finální povrchová úprava podlah ve školách, kancelářích, zdravotních střediscích apod.
- nátěry laminovaných podlah (nátěr překryje přechody laminace)

Spotřeba	nátěr 0,60 kg m ² /2 vrstvy stěrka 1,5 / 1mm/m ²
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +10 °C do + 30 °C
Mísicí poměr (hmotnostně)	5 : 1
Zpracovatelnost	30 min.
Aplikace další vrstvy	do 48 hodin
Balení	6 kg 12 kg 25 kg



□ ResiCote F3F

Pružný dvousložkový, epoxidový nátěr/stěrka na beton.

ResiCote F3F, složka A je disperze plniv a pigmentů v nízkomolekulární modifikované epoxidové pryskyřici. Složka B je speciální aminické tvrdidlo. ResiCote F3F je bezesparý podlahový silnovrstvý pružný nátěr/stěrka, který je určen pro ochranu betonových podlah.

□ Výhody

- překlenutí trhlin
- vysoká chemická odolnost
- velmi dobrá odolnost proti oděru a opotřebení
- snadná aplikace a jednoduché čištění
- velmi dobrá odolnost proti kolísání teploty
- možnost výběru odstínu
- výborné mechanické vlastnosti a adheze k cementovým podkladům
- neobsahuje organická rozpouštědla (VOC)

Typické aplikace

- nátěry betonových podlah
- nátěry poškozených betonů a betonů s vystouplým hrubozrnným plnivem
- finální povrchová úprava podlah pro sklady, výrobní haly, autoservisy, garáže, terasy, bazény, záchytné jímky, odlučovače apod.
- nátěry podlah chemických provozů, skladů hořlavin a nátěrových hmot
- finální povrchová úprava podlah ve školách, kancelářích, zdravotních střediscích apod.

Spotřeba	nátěr 0,60 kg m ² /2 vrstvy stěrka 1,5 / 1mm/m ²
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +10 °C do + 30 °C
Mísicí poměr (hmotnostně)	5 : 1
Zpracovatelnost	30 min.
Aplikace další vrstvy	do 48 hodin
Balení	6 kg 12 kg 25 kg



□ ResiCote F12

Chemicky odolný, epoxidový systém, zahrnující nátěr a stěrku na suché nebo vlhké podklady.

ResiCote F12 je dvousložková bez rozpouštědlová epoxidová nátěrová hmota, vhodná pro ošetření povrchů vystavených velkému chemickému a mechanickému namáhání. Vytváří chemickou a mechanickou ochranu betonových a jiných minerálních povrchů. ResiCote F12 má velmi dobré rozlivové vlastnosti a je určena zejména pro horizontální plochy.

□ Výhody

- aplikace na mnoho typů suchých a vlhkých povrchů
- aplikovatelná válečkem, štětkou, štětcem, hladítkem i stříkáním
- odolná vůči trvalému nebo střídavému ponoru ve vodě
- dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům, UV záření a ozónu
- odolná vůči mikroorganismům, vysoká chemická odolnost
- při vhodné zvolené tloušťce překlenuje trhliny
- vynikající odolnost proti opotřebení, průniku a ohrubování
- všestranné použití
- neobsahuje organická rozpouštědla (VOC)

Typické aplikace

- betonové nádrže, podlahy, betonové stavby, průmyslová zařízení, pobřežní rampy a pláště, jímky, nádrže
- terasy, podlahy, parkoviště, jezírka, bazény, odvodňovače, balkóny a verandy

Spotřeba	nátěr 0,4 - 0,6 kg m ² /1 vrstva
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +10 °C do + 30 °C
Mísící poměr (hmotnostně)	3,5 : 1
Zpracovatelnost	40 min.
Aplikace další vrstvy	do 48 hodin
Balení	3 kg 5 kg 10 kg



Vodou ředitelné epoxidové nátěry

ResiCote F22 Strukturovaný epoxidový nátěr.

Výhody

- estetický povrch, vzhled tzv. pomerančové kůry
- aplikovatelný válečkem, štětkou, štětcem, hladítkem
- strukturovaný povrch pohledově zmírní nerovnosti povrchu
- dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům
- nízká spotřeba
- vynikající odolnost proti opotřebení, průniku a ohrusu/oděru
- všestranné použití
- dobrá chemická odolnost
- neobsahuje organická rozpouštědla (VOC)

Typické aplikace

- betonové podlahy, garáže, sklepy výrobní haly, kotelny, strojovny apod.
- vrchní uzavírací nátěr epoxidových povrchů
- nátěr soklů, fabionů, schodišť, podest apod.
- protiskluzový nátěr spolu s křemičitým pískem
- vodorovné dopravní značení (epoxidové povrchy)
- nátěr sádkokartonu po předchozí penetraci

Spotřeba	nátěr 0,4 -0,6 kg m ² /1 vrstva
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +5 °C do + 30 °C
Mísící poměr (hmotnostně)	4 : 1
Zpracovatelnost	20 min.
Aplikace další vrstvy	do 48 hodin
Balení	5 kg cca 20m ² 25 kg cca 100m ²



ResiCote FTR Nátěr pro dopravní značení.

Výhody

- jednoduchá aplikace
- vysoká mechanická odolnost
- dobrá chemická odolnost
- nízká spotřeba
- aplikace na beton, cementovou stěrku, epoxid atd.

Typické aplikace

- vodorovné dopravní značení v interiéru
- bytové domy, výrobní haly, autoservisy, obchodní centra apod.

Spotřeba	nátěr 0,15 -0,35 kg m ² /1 vrstva
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +10 °C do + 30 °C
Mísící poměr (hmotnostně)	3,3 : 1
Zpracovatelnost	20 min.
Aplikace další vrstvy	do 48 hodin
Balení	5 kg cca 20m ² 25 kg cca 100m ²
Odstíny	bílý, žlutý, modrý, zelený, červený

□ ResiCote F2

Epoxidový, vysoce chemicky odolný finální ochranný nátěr.

ResiCote F2 je dvousložková vodou ředitelná epoxidová nátěrová hmota, vhodná pro ošetření podlah a stěn vystavených velkému chemickému a mechanickému namáhání. Vytváří chemickou a mechanickou ochranu betonových a jiných minerálních povrchů. Je vhodná i pro nátěry kovových povrchů.

□ Výhody

- propustný pro vodní páry
- možnost aplikace na čerstvý beton
- ředitelný vodou
- vysoká chemická odolnost
- velmi dobrá odolnost proti oděru
- velmi dobrá odolnost proti kolísání teploty
- možnost výběru odstínu
- aplikace štětkou, štětcem, válečkem
- neobsahuje těkavé organické látky (VOC)

Spotřeba	nátěr 0,40-0,5 kg /m ² /2 vrstvy protiskluzový nátěr 1,2-1,5 kg/m ²
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +5 °C do + 30 °C
Mísící poměr (hmotnostně)	1 : 5
Zpracovatelnost	120 min.
Aplikace další vrstvy	do 7 hodin
Balení	12 kg



□ ResiCote F2L

Epoxidový, vysoce chemicky odolný, lesklý finální ochranný nátěr.

ResiCote F2L je dvousložková vodou ředitelná epoxidová nátěrová hmota, vhodná pro ošetření podlah a stěn vystavených velkému chemickému a mechanickému namáhání. Vytváří chemickou a mechanickou ochranu betonových a jiných minerálních povrchů. Je vhodná i pro nátěry kovových povrchů.

Výhody

- propustný pro vodní páry
- možnost aplikace na čerstvý beton
- ředitelný vodou
- vysoká chemická odolnost
- velmi dobrá odolnost proti oděru
- velmi dobrá odolnost proti kolísání teploty
- možnost výběru odstínu
- aplikace štětkou, štětcem, válečkem
- neobsahuje těkavé organické látky (VOC)

Typické aplikace

- nátěry průmyslových podlah
- nátěry garážových stání
- nátěry stěn konstrukcí
- sjednocující ochranný nátěr pro jímky, nádrže, čistírny odpadních vod, chemické provozy
- nátěry kovových konstrukcí

Spotřeba	nátěr 0,30-0,4 kg /m ² /2 vrstvy
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +5 °C do + 30 °C
Mísící poměr (hmotnostně)	1 : 4
Zpracovatelnost	180 min.
Aplikace další vrstvy	po 12 hodinách
Balení	12,5 kg



ResiCote F2E

Epoxidová, silnovrstvá, vysoce chemicky odolná nátěrová hmota.

ResiCote F2E je dvousložková, vodou ředitelná, silnovrstvá epoxidová nátěrová hmota, vhodná pro zhotovení nátěrů podlah a ploch vystavených velkému chemickému a mechanickému namáhání. Vytváří chemickou a mechanickou ochranu betonových a jiných minerálních povrchů. Nanáší se na předem připravený podklad v obvyklých tloušťkách 1 – 3 mm.

Výhody

- propustná pro vodní páry
- možnost aplikace na čerstvý beton
- překrytí drobných nerovností na povrchu
- ředitelná vodou
- vysoká chemická odolnost
- velmi dobrá odolnost proti oděru
- velmi dobrá odolnost proti kolísání teploty
- možnost výběru odstínu
- aplikace válečkem, zubovou stěrkou, příp. štětcem
- neobsahuje těkavé organické látky

Spotřeba	nátěr 1 mm 2,6 kg/m ² nátěr 3 mm 7,7 kg/m ²
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +5 °C do + 30 °C
Mísící poměr (hmotnostně)	1 : 9
Zpracovatelnost	20 min.
Aplikace další vrstvy	po 7 hodinách
Balení	11,1 kg



Typické aplikace

- nátěry průmyslových podlah
- nátěry podlah chemických provozů, skladů, autoservisů, výrobních hal apod.
- nátěry garážových stání
- sjednocující ochranný nátěr pro jímky, nádrže, čistírny odpadních vod, chemické provozy

Polyuretanové podlahové nátěry a stěrky

Polyuretanové podlahové nátěry

□ PurCote P2E

Mechanicky a chemicky odolný, silnovrstvý, polyuretanový nátěr.

PurCote P2E je dvousložkový silnovrstvý polyuretanový nátěr určený pro zhotovení mechanicky odolných podlahových vrstev. Nátěr PurCote Flex lze vystavit lehkému až střednímu zatížení chemickými látkami a je odolný vůči působení horké vody a parnímu čištění.

□ Výhody

- velmi nízký zápach
- odolný vůči horké vodě a parnímu čištění
- odolný vůči většině pohonných hmot a olejů
- bez obsahu organických rozpouštědel (VOC)

■ Typické aplikace

- nátěry lehce a středně namáhaných průmyslových podlah, garáží, výrobních hal apod.
- ochranné nátěry podlah v potravinářských provozech
- překlenovací vrstvy pro betonové podklady s drobnými trhlinami

Spotřeba	0,9 - 1,2 kg/m ² /1 mm
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +10 °C do + 25 °C
Mísící poměr (hmotnostně)	4,7 : 1
Zpracovatelnost	15-20 min.
Aplikace další vrstvy	po 24 hodinách
Balení	5 kg 15 kg



□ **PurCote P2F** **Polyuretanová elastická licí stěrka.**

□ **Výhody**

- dlouhá životnost nosné vrstvy
- trvale pružná
- velmi nízký zápach a VOC
- jednoduchá aplikace
- dobrá mechanická odolnost

Typické aplikace

- samonivelační elastická vrstva pro úpravu podlah
- podlahy pro nemocnice, školy, obchodní prostory, prodejny, showroomy, vstupní haly, kanceláře, muzea apod.

Spotřeba	0,9 - 1,2 kg/m ² /1 mm
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +10 °C do + 25 °C
Mísící poměr (hmotnostně)	5,4 : 1
Zpracovatelnost	+10 °C/90 min. +20 °C/30 min +30 °C/20 min
Aplikace další vrstvy	po 24 hodinách
Balení	20 kg



■ **PurCote P2A** **Polyuretanová, vysoce elastická, UV odolná licí stěrka.**

■ **Výhody**

- dlouhá životnost nosné vrstvy
- trvale pružná
- velmi nízký zápach a VOC
- jednoduchá aplikace
- dobrá mechanická odolnost
- UV odolnost

■ **Typické aplikace**

- samonivelační elastická vrstva pro úpravu podlah
- podlahy v nemocnicích, rodinné domy, byty apod.

Spotřeba	2,0 - 2,8 kg/m ²
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +10 °C do + 25 °C
Mísící poměr (hmotnostně)	3 : 1
Zpracovatelnost	20 min
Aplikace další vrstvy	po 24 hodinách
Balení	5 kg 20 kg



□ PurCote P2T

Dvousložkový mechanicky a chemicky odolný barevný nátěr.

PurCote P2T je dvousložkový matný vrchní nátěr se zvýšenou odolností vůči UV záření. Vytváří elastický povlak vysoce odolný proti mechanickému opotřebení a proti nepříznivému vlivu chemikálií. Obsahuje rozpouštědla.

□ Výhody

- velmi nízký zápach
- odolný vůči horké vodě a parnímu čištění
- odolný vůči většině pohonných látek a olejů
- bez obsahu organických rozpouštědel (VOC)

□ Typické aplikace

- vrchní nátěr pro stěrkové a lité podlahy
- krycí nátěr betonových podlah opatřených impregnačním nátěrem PurPrimer P

Spotřeba	0,12 - 0,13 kg/m ² na zásyv 1,5 kg m ² 2 vrstvy
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +8 °C do + 25 °C
Mísící poměr (hmotnostně)	4,5 : 1
Zpracovatelnost	240 min
Aplikace další vrstvy	po 24 hodinách
Balení	5 kg 15 kg



Polyaspartátové podlahové nátěry

ResiCote F4T

Polyaspartátová nátěrová hmota určená pro silně namáhané nátěry betonových podlah.

ResiCote F4T je dvousložková, polyaspartátová bezrozpuštědlová nátěrová hmota, vhodná pro zhotovení finálních nátěrů betonových podlah a dalších ploch a povrchů vystavených UV záření, velkému chemickému a mechanickému namáhání. Vytváří chemickou a mechanickou ochranu betonových a jiných minerálních povrchů.

Výhody

- volbou tvrdidla lze nastavit užité vlastnosti
- trvale odolná vůči UV záření a povětrnostním vlivům
- velmi rychlé vytvrzení
- vhodná pro interiér i exteriér
- výborné fyzikálně-mechanické vlastnosti
- vysoká chemická odolnost
- velmi dobrá odolnost proti oděru
- vysoce estetický vzhled
- aplikace válečkem

Typické aplikace

- nátěry průmyslových podlah
- nátěry podlah v komerčních a obytných prostorách

Spotřeba	0,32 - 04 kg m ² /2 vrstvy 0,7 - 0,8 kg/m ² /2 vrstvy/záškrab
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +4 °C do + 30 °C
Mísicí poměr (hmotnostně)	3 : 1 / 2,5 : 1 / 1,6 : 1
Zpracovatelnost	30 - 40 min
Aplikace další vrstvy	cca 2 hodiny
Balení	12 kg 12,6 kg 14,6 kg



□ ResiCote F4P

Polyaspartátová nátěrová hmota určená pro silně namáhané nátěry betonových podlah v exteriéru.

□ Výhody

- trvale odolná vůči UV záření a povětrnostním vlivům
- hydroizolace proti povětrnostním vlivům
- přemostňuje trhliny i při teplotách pod bodem mrazu
- vhodná zejména pro venkovní aplikace
- velmi rychlé vytvrzení
- výborné fyzikálně-mechanické vlastnosti
- velmi dobrá odolnost proti oděru
- vysoce estetický vzhled
- aplikace válečkem

□ Typické aplikace

- nátěry průmyslových podlah
- nátěry středně až silně namáhaných venkovních ploch

Spotřeba	0,32 - 0,36 kg m ² /2 vrstvy
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +4 °C do + 30 °C
Mísící poměr (hmotnostně)	1,6 : 1
Zpracovatelnost	20 - 25 min
Aplikace další vrstvy	cca 2 hodiny
Balení	6 kg 12 kg



Poyuretan- cementové podlahové nátěry a stěrky

■ PurCote UCE

Velmi odolný, polyuretan-cementový podlahový systém, určený pro aplikace podlahových vrstev o tloušťce 3 - 6 mm.

PurCote UCE je vysoce mechanicky a chemicky odolná tříšložková stěrka, modifikovaná polyuretanovou pryskyřicí, s obsahem cementu, plniv, pigmentů a kameniva. Je určena pro aplikace podlahových vrstev o tloušťce 3 – 6 mm.

Má samonivelační vlastnosti. Dlouhodobě odolává působení agresivních chemikálií, mechanickému opotřebení, rázům a změnám teploty v rozmezí od -40 °C až do +140 °C.

Vytvrzená vrstva PurCote UCE má lehkou protiskluznou strukturu povrchu a je proto vhodná pro aplikace v mokřích a suchých výrobních prostorech. Hutnost a nepropustnost systému zajišťuje ideální podlahovou úpravu pro průmyslové, potravinářské, farmaceutické a chemické provozy, stejně jako pro prostředí, kde je vyžadována robustní podlaha s dlouhou životností.

Spotřeba	7,2 kg m ² / 4 mm 11 kg m ² / 6 mm
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +10 °C do + 35 °C
Mísící poměr (hmotnostně)	1 : 1 : 4
Zpracovatelnost	20 min
Aplikace další vrstvy	6 - 24 hodin
Balení	20,64 kg



■ Výhody

- rychlá a jednoduchá aplikace
- mechanická odolnost
- chemická odolnost
- protiskluzný povrch
- snadno čistitelná
- teplotní odolnost od -40 do +140 °C
- součinitel teplotní roztažnosti slučitelný s betonem
- neobsahuje organická rozpouštědla (VOC), bez zápachu

■ Typické aplikace

- průmyslové, potravinářské a farmaceutické provozy
- velkokapacitní kuchyně a vývařovny
- chladiřny a mrazírny
- chemické laboratoře a provozy
- podlahové aplikace s požadavkem na vysokou chemickou, mechanickou a teplotní odolnost a dlouhou životnost

□ PurCote UCT

Polyuretan cementový nátěr tloušťky 0,2 - 0,3 mm.

PurCote UCT je barevný, polyuretan-cementový nátěr a uzavírací vrstva pro detaily vytvořené PurCote ECV. S odolností vůči agresivním chemikáliím, mechanickému rázu a teplotní odolností až od - 40 °C až do + 140 °C v případě, že je aplikovaný do 12 hodin po předchozí aplikaci produktů PurCote UCE, UCN, PurCote UCT má lehkou protiskluznou strukturu povrchu a je vhodný pro aplikace v mokřích a suchých výrobních prostorech. Hutnost a nepropustnost systému zajišťuje ideální podlahovou úpravu pro potravinářské, farmaceutické a chemické provozy, stejně jako pro prostředí, kde je vyžadována robustní podlaha s dlouhou životností. PurCote UCT má lehkou protiskluznou strukturu povrchu a je vhodný pro aplikace v mokřích a suchých výrobních prostorech. Hutnost a nepropustnost systému zajišťuje ideální podlahovou úpravu pro potravinářské, farmaceutické a chemické provozy, stejně jako pro prostředí, kde je vyžadována robustní podlaha s dlouhou životností.

Typické aplikace

- určená pro řešení detailů po aplikaci PurCote UCV systému např. fabiony apod.
- finální vzhled po aplikaci PurCote UCE, UCN se zásyem
- aplikace s požadavkem na vysokou chemickou a mechanickou odolnost a trvanlivost

Spotřeba	1,0 – 1,1 kg m ² /2 vrstvy/0,6 mm
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +10 °C do + 35 °C
Mísící poměr (hmotnostně)	1 : 1 : 2
Zpracovatelnost	20 min
Aplikace další vrstvy	6 - 24 hodin
Balení	8,03 kg



■ PurCote UCV

Vysocepevnostní, polyuretan-cementová tixotropní stěrka pro svislé plochy a detaily o tloušťce 3 - 9 mm.

PurCote UCV je vysoce mechanicky a chemicky odolná tříšložková stěrka, modifikovaná polyuretanovou pryskyřicí, s obsahem cementu, plniv, pigmentů a kameniva. Určena pro aplikace svislých ploch a detailů o tloušťce 3 – 4 mm.

Dlouhodobě odolává působení agresivních chemikálií, mechanickému opotřebení, rázům a změnám teploty v rozmezí od -40 °C až do +140 °C.

Vytvrzená vrstva PurCote UCV má lehkou protiskluznou strukturu povrchu a je proto vhodná pro aplikace v mokřích a suchých výrobních prostorech. Hutnost a nepropustnost systému zajišťuje ideální podlahovou úpravu pro průmyslové, potravinářské, farmaceutické a chemické provozy, stejně jako pro prostředí, kde je vyžadována robustní podlaha s dlouhou životností.

Spotřeba	8,0 kg m ² / 4 mm 18 kg m ² / 9 mm
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +10 °C do + 35 °C
Mísící poměr (hmotnostně)	1 : 1 : 10
Zpracovatelnost	20 min
Aplikace další vrstvy	6 - 24 hodin
Balení	9,03 kg

■ Výhody

- rychlá a jednoduchá aplikace
- mechanická odolnost
- chemická odolnost
- protiskluzný povrch
- snadno čistitelná
- teplotní odolnost od -40 do +140 °C
- aplikace pomocí zednické lžice nebo hladítka
- součinitel teplotní roztažnosti slučitelný s betonem
- neobsahuje organická rozpouštědla (VOC), bez zápachu

■ Typické aplikace

- určená pro řešení detailů v Sanax UCS systému: sokly apod.
- průmyslové, chemické, potravinářské a farmaceutické provozy
- aplikace s požadavkem na vysokou chemickou, mechanickou a teplotní odolnost



Akrylátové podlahové nátěry

□ ResiCote WB5

Vodou ředitelná akrylátová nátěrová hmota určená pro nátěry betonových podlah.

ResiCote WB5 je jednosložková, vodou ředitelná izolační nátěrová hmota vyrobená ze speciální akrylátové disperze, pigmentů, plniv a aditiv. Je vhodná zejména ke zhotovení ochranných nátěrů betonových podlah.

□ Výhody

- rychlé zasychání, odolnost vůči povětrnostním vlivům
- hydroizolační vlastnosti
- ředitelná vodou
- odolnost vůči horkým pneumatikám
- dobrá celková chemická odolnost
- dobrá odolnost proti oděru
- velmi dobrá odolnost proti kolísání teploty
- aplikace válečkem, zubovou stěrkou, příp. štětcem

■ Typické aplikace

- nátěry podlah skladů, autoservisů, výrobních hal apod.
- nátěry podlah garáží a parkovišť
- nátěry podlah ve sklepech, schodišť apod.
- nátěry teras, balkonů, venkovních pochozích ploch
- není vhodný pro trvalé umístění pod vodou
- nedoporučuje se použít na glejtovaný povrch bez předchozího zdrsnění
- nevykazuje dlouhodobou odolnost při posouvání těžkých břemen

Spotřeba	8,0 kg m ² / 4 mm 18 kg m ² / 9 mm
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +10 °C do + 35 °C
Mísící poměr (hmotnostně)	1 : 1 : 10
Zpracovatelnost	20 min
Aplikace další vrstvy	6 - 24 hodin
Balení	9,03 kg



Silanové podlahové nátěry

□ ResiCote F1T

Strukturovaný vrchní barevný 1K na bázi silanů podlahový nátěr.

ResiCote F1T je jednosložková barevná kapalina na bázi α -silanu určená pro nátěr betonových podlah.

□ Výhody

- přímo připravená k použití
- nanáší se štětkou, štětcem, válečkem nebo stříkáním
- chemicky i fyzikálně slučitelná s ošetřovaným prostředím
- vynikající stabilita

□ Typické aplikace

- finální povrchová úprava betonových podlah

Spotřeba	0,17 – 0,18 kg m ² /1. vrstva 0,12 – 0,15 kg m ² /2. vrstva
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +10 °C do + 30 °C
Mísicí poměr (hmotnostně)	-
Zpracovatelnost	60 min
Aplikace další vrstvy	cca 24 hodin
Balení	5 kg 10 kg



Podlahové laky

■ ResiCote F4C

Polyaspartátový, transparentní, lesklý lak určený pro silně namáhané nátěry betonových podlah.

ResiCote F4C je dvousložkový, polyaspartátový transparentní lak, vhodný pro zhotovení finálních nátěrů betonových podlah a dalších ploch a povrchů vystavených UV záření, velkému chemickému a mechanickému namáhání. Vytváří chemickou a mechanickou ochranu betonových a jiných minerálních povrchů.

■ Výhody

- trvale odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům
- velmi rychlé vytvrzení
- vhodný pro interiér i exteriér
- vysoká chemická odolnost
- velmi dobrá odolnost proti oděru
- vysoce estetický vzhled
- aplikace válečkem

■ Typické aplikace

- nátěry průmyslových podlah
- nátěry podlah v komerčních a obytných prostorách

Spotřeba	0,12 - 0,14 kg m ²
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +5 °C do + 30 °C
Mísící poměr (hmotnostně)	1 : 1
Zpracovatelnost	15 min
Aplikace další vrstvy	24 hodin
Balení	6 kg



□ PurCote PTM

Transparentní polyuretanový vrchní matný lak.

□ Výhody

- odolný proti žloutnutí
- velmi dobrá odolnost proti oděru
- dlouhodobá odolnost vůči pojezdu pneumatik
- jednoduchá aplikace válečkem nebo štětcem
- snadné čištění vytvrzeného povrchu
- nízký obsah těkavých organických látek (VOC)

□ Typické aplikace

- vrchní nátěry litých epoxidových a polyuretanových podlah
- protiprašná úprava bez tzv. mokrého efektu
- chemická ochrana pohledových betonů

Spotřeba	0,05 - 0,1 kg m ² hladký povrch 0,12 - 0,4 kg m ² +ResiFix KPG
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +10 °C do + 30 °C
Mísící poměr (hmotnostně)	-
Zpracovatelnost	30 min
Aplikace další vrstvy	-
Balení	2,5 kg 5 kg 10 kg



□ PurCote 2TM

Dvoukomponentní transparentní polyuretanový vrchní matný lak.

Výhody

- na vodní bázi
- odolný UV
- velmi dobrá odolnost proti oděru
- dlouhodobá odolnost vůči pojezdu horkých pneumatik
- jednoduchá aplikace válečkem nebo štětcem
- snadné čištění vytvrzeného povrchu

Typické aplikace

- vrchní nátěry litých epoxidových a polyuretanových podlah
- protiprašná úprava bez tzv. mokrého efektu
- chemická ochrana pohledových betonů

Spotřeba	0,1-0,15 kg m ² hladký povrch 0,15-0,4 kg m ² strukturovaný povrch
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +10 °C do + 30 °C
Mísící poměr (hmotnostně)	5 : 1
Zpracovatelnost	50 min
Aplikace další vrstvy	po 16 hodinách
Balení	2,5 kg 5 kg



■ ResiCote WB7

Akrylátový, vodou ředitelný, chemicky a mechanicky odolný transparentní lak.

ResiCote WB7 je jednosložkový, vodou ředitelný, lesklý akrylátový transparentní lak, vhodný pro finální úpravu povrchů podlah a stěn vystavených velkému chemickému a mechanickému namáhání. Vytváří chemickou a mechanickou ochranu betonových, pískovcových, kamenných a jiných minerálních povrchů. Je vhodný i pro nátěry dřevěných povrchů.

Výhody

- ředitelný vodou
- vysoce transparentní
- dobrá odolnost proti oděru
- velmi dobrá chemická odolnost
- odolnost vůči horkým pneumatikám (do 60 °C)
- dlouhodobá životnost, odolný vůči povětrnosti a UV záření
- aplikace válečkem, štětcem nebo stříkáním
- nízký obsah těkavých organických látek (VOC)

Typické aplikace

- finální nátěry průmyslových podlah, garážových stání, venkovních parkovacích ploch apod.
- uzavírací nátěry podlah ve skladech, obchodech atd.
- kotvicí nátěr pro barevné podlahové chipsy DekorChips
- nátěry stěn konstrukcí
- nátěry přírodního a umělého kamene, pískovce apod.
- uzavírací nátěry betonu v interiérech a exteriérech

Spotřeba	0,14 - 0,17 kg m ² /2 vrstvy
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +10 °C do + 30 °C
Mísicí poměr (hmotnostně)	-
Zpracovatelnost	30 min
Aplikace další vrstvy	po 10 h, max. po 36 h
Balení	5 kg



□ ResiCote F1S

Bezbarvá hydrofobizační impregnace na bázi silanů s vytvořením bezprašného mokrého efektu.

ResiCote F1S je jednosložková transparentní kapalina na bázi α -silanu určená pro impregnaci betonových podlah.

Výhody

- snížení špinivosti podkladu
- snížení nasákavosti podkladu
- vytváří mokrý efekt
- přímo připravená k použití
- nanáší se štětkou, štětcem, válečkem nebo stříkáním
- chemicky i fyzikálně slučitelná s ošetřovaným prostředím
- proniká i do velmi jemných kapilár
- vynikající stabilita

Typické aplikace

- finální povrchová úprava – impregnace betonových podlah

Spotřeba	0,05-0,15 kg m ² /1. vrstva 0,02-0,05 kg m ² /2. vrstva
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +5 °C do + 30 °C
Mísící poměr (hmotnostně)	-
Zpracovatelnost	30 min
Aplikace další vrstvy	24 hodin
Balení	2,5 kg 5 kg 10 kg



□ ResiCote FK

Bezbarvá hydrofobizační impregnace na bázi silikonového styren-akrylátu.

ResiCote FK je jednosložková transparentní silikonová modifikovaná polymerní disperze ze speciální styren/ester akrylové kyseliny s velmi malou velikostí částic pro impregnaci minerálních podkladů.

□ Výhody

- zvyšuje ořezodolnost
- přímo připravená k použití
- nanáší se štětkou, štětcem, válečkem nebo stříkáním
- chemicky i fyzikálně slučitelná s ošetřovaným prostředím
- proniká i do velmi jemných pórů
- vynikající stabilita

■ Typické aplikace

- finální povrchová úprava – impregnace betonových podlah
- finální úprava přírodního kamene, omítek
- jako penetrace před aplikací samonivelačních stěr

Spotřeba	0,05-0,15 kg m ² /1. vrstva 0,02-0,05 kg m ² /2. vrstva
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +5 °C do + 30 °C
Mísící poměr (hmotnostně)	-
Zpracovatelnost	50 min
Aplikace další vrstvy	24 hodin
Balení	2,5 kg 5 kg 10 kg



Antistatické podlahové nátěry a stěrky

■ ResiCote F3A

Dvousložková epoxidová bezrozpouštědlová antistatická samonivelační stěrka.

■ Výhody

- elektrostatická vodivost
- vysoká chemická odolnost
- velmi dobrá odolnost proti oděru a opotřebení
- snadná aplikace a jednoduché čištění
- velmi dobrá odolnost proti kolísání teploty
- možnost výběru odstínu
- výborné mechanické vlastnosti a adheze k cementovým podkladům
- neobsahuje organická rozpouštědla (VOC)

■ Typické aplikace

- nátěry betonových podlah laboratoří, hal, skladů, serveroven, trafostanic a všude tam kde je požadavek na antistatickou podlahu
- automobilový průmysl, farmaceutický průmysl, provozy s elektronikou apod.
- vrchní vrstva antistatického systému FAS (Flooring Antistatic Systém)

Spotřeba	1,4 kg/m ²
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +10 °C do + 30 °C
Mísící poměr (hmotnostně)	5 : 1
Zpracovatelnost	15 -45 min
Aplikace další vrstvy	24 hodin
Balení	5 kg 25 kg



■ ResiCote FCN

Dvousložkový vodou ředitelný epoxidový vodivý nátěr.

■ Výhody

- vysoká vodivost
- bez zápachu
- snadná aplikace a jednoduché čištění
- neobsahuje organická rozpouštědla (VOC)

■ Typické aplikace

- vodivá podkladní vrstva antistatického systému FAS (Flooring Antistatic Systém)

Spotřeba	0,15 kg/m ²
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +10 °C do + 30 °C
Mísící poměr (hmotnostně)	1 : 3,2
Zpracovatelnost	30 min
Aplikace další vrstvy	24 hodin
Balení	1 kg 5 kg



Ochrana cementových povrchů

□ ResiCote LI, LI-S, LI-D

Vytvrzující a těsnící krystalizační nátěr na bázi křemičitanů lithných určený pro zvýšení kvality betonu a betonových podlah.

ResiCote LI je bezbarvá nátěrová hmota na bázi křemičitanů lithných ResiCote LI, lithno-sodných ResiCote LI-S nebo lithno-draselných ResiCote LI-D a přídatných organických látek, určená pro utěsnění a dodatečné vytvrzení čerstvě položených i starších strojně hlazených nebo broušených betonových povrchů. Po aplikaci se nátěrová hmota vsákne do struktury betonu a zreaguje na nerozpustné krystalické produkty (křemičitany), které vyplní a utěsní póry v betonu, čímž dojde ke zvýšení jeho povrchové tvrdosti, lesku a celkové odolnosti. ResiCote LI lze použít na betonové plochy nebo jakékoliv materiály obsahující vápník (eternit, omítky, cihly apod.) - zvyšuje až trojnásobně povrchovou tvrdost na úroveň skla či keramiky. Ošetřená plocha se stává odolnou vůči vodě, olejům, pohonným hmotám atd., ale zůstává paropropustná.

Spotřeba	LI 0,1 - 0,3 l/m ² LI-S 0,05 - 0,2 l/m ² LI-D 0,1-0,4 l/m ²
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od +5 °C do + 35 °C
Mísící poměr (hmotnostně)	-
Zpracovatelnost	15 min
Aplikace další vrstvy	-
Balení	5 l 10 l



Výhody

- zvýšení tvrdosti a odolnosti proti otěru a obrusu, snížení prašnosti
- zlepšení vzhledu betonových podlah, zvýšení lesku
- hluboká penetrace do podkladu
- lze použít na čerstvé i staré betony
- přímo připravená k použití
- jednoduchá aplikace stříkáním, štětkou, štětcem nebo válečkem
- použití v interiéru i exteriéru
- vynikající stabilita
- téměř bez obsahu organických rozpouštědel (VOC)
- není hořlavá

Typické aplikace

- finální povrchová úprava – impregnace a zlepšení vzhledu a vlastností betonových podlah v interiéru i exteriéru
- použitelná pro školy, obchody, nemocnice, sportovní a průmyslové haly apod.

Cementové podlahy

ResiGrout SLX

Univerzální, samonivelační podkladní vrstva.

Výhody

- samonivelační
- výborná přídržnost i na hladké a tuhé povrchy
- snadno zpracovatelný, snadná aplikace
- lze aplikovat litím nebo pumpou, nízká viskozita v době zpracovatelnosti
- tloušťka vrstvy 2 až 30 mm
- vhodná pro vytápěné podlahy
- pochozí po 4 hodinách

Typické aplikace

- vyrovnání povrchů v interiéru
- betonové a dřevěné povrchy, litý asfalt, dlažba (s primerem), stěrky
- po aplikaci lze provést finální povrchovou vrstvu (dlažba, koberce, lamináty apod.)
- nevhodné do exteriéru a v blízkosti bazénů

Spotřeba	1,6 kg m ² /1 mm
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od + 5 °C do + 25 °C
Mísící poměr (hmotnostně)	12 l vody
Zpracovatelnost	30 min
Aplikace další vrstvy	1 - 7 dní
Balení	25 kg



ResiPrimer WBA

Akrylátový hloubkový penetrační nátěr.

Typické aplikace

- penetrace pod nivelační hmoty na bázi sádky a cementu
- penetrace velmi savých podkladů
- penetrace omítek, stěrek, malt, potěrů
- penetrace na pórobetony, plynosilikáty
- penetrace podkladu lepení obkladů a dlažeb

Spotřeba	0,04 - 0,10 kg m ² /1 vrstva
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od + 5 °C do + 30 °C
Mísící poměr (hmotnostně)	-
Zpracovatelnost	45 min
Aplikace další vrstvy	po 2 hodinách
Balení	1 kg 5 kg 10 kg 25 kg



ResiPrimer WBF

Akrylátový penetrační nátěr, adhézní můstek s plnivem.

Typické aplikace

- adhezní pro interiéry, exteriéry, savé i nesavé podklady
- pro nekonstrukční a pohledové betony, cihelné zdivo
- na vyzrálé vápenocementové omítky
- na sádkartonové povrchy na dřevotřísku, na OSB desky
- adhézní můstek pro marmolit, akrylátové barvy, omítky apod.

Spotřeba	0,2 - 0,3 kg/m ² /1 vrstva
Aplikační teplota (podklad/hmota)	od + 5 °C do + 35 °C
Mísicí poměr (hmotnostně)	-
Zpracovatelnost	45 min
Aplikace další vrstvy	24 h
Balení	1 kg 1 kg 10 kg



Dilatační spáry

Produkty pro těsnění spár

■ PurMastic

Jednosložkový pružný spárový tmel a lepidlo na polyuretanové bázi.

■ Výhody

- skvělá přilnavost k většině stavebních materiálů
- zůstává trvale pružný i po vytvrzení
- dobrá chemická odolnost
- jednosložkový výrobek, jednoduchá aplikace
- rychlé tuhnutí a vytvrzení
- možnost překrytí nátěry
- neprověšuje se při vertikálních aplikacích a při aplikacích nad hlavou
- trvanlivost pod vodou

■ Typické aplikace

- vyplňování spár mezi stavebními prvky
- utěšňování spár mezi dlaždicemi
- utěšňování drážek a okrajů trubek a kanálů
- pružné spojení spár
- spojení lehkých stavebních částí
- vyplňování trhlin a štěrbin



Spotřeba: uvedeno v TL

Balení: 600 ml salám

■ PurJoint

Dvousložková elastomerní zálivka na bázi polyuretan/polyurey, určená pro vyplňování a těsnění pohyblivých spár a spojů.

■ Výhody

- vynikající adheze k většině stavebních materiálů
- zůstává trvale pružný i po vytvrzení
- dobrá chemická odolnost
- jednoduchá aplikace
- rychlé tuhnutí
- možnost překrytí nátěry
- neprověšuje se při aplikacích na vertikální povrchy a nad hlavou

■ Typické aplikace

- vyplňování spár mezi stavebními prvky
- utěšňování spár mezi dlaždicemi
- utěšňování drážek a okrajů trubek a kanálů
- pružné spojení spár
- spojení lehkých stavebních částí
- vyplňování trhlin a štěrbin



Spotřeba: spára 10 x 10 mm: 1 litr / 10 bm

Balení: 4,86 kg (3,75 l)

■ ResiInjekt E1F

Nízkoviskózní, trvale pružná, dvousložková epoxidová pryskyřice pro injektování a zalévání suchých povrchů stavebních konstrukcí.



Výhody

- díky nízké viskozitě proniká i do velmi jemných kapilár
- velmi dobrá přilnavost k podkladu (přesahuje soudržnost betonu)
- trvale pružná
- dlouhá životnost
- vynikající stabilita
- vysoká chemická odolnost proti zásadám, některým kyselinám, olejům a tukům a ropným produktům
- bez obsahu organických rozpouštědel (VOC)
- použití v exteriéru i v interiéru

Typické aplikace

- vyplnění kontrakčních spár v podlahových pochozích a pojezdových vrstvách
- nízkotlaké injektáže pro vyplnění pracovních spár, trhlin a mikrotrhlin v suchých betonových konstrukcích
- utěšňování pórů betonu s nízkou hustotou



Spotřeba: ?

Balení: 1 l, 3 l

■ Těsnící šňůra

Polyethylenová pěnová šňůra pro dimenzování dilatačních spár.



Balení:

Průměry 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 a 70 mm



Sanax chemical construction s.r.o.



Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín



+420 412 517 255



info@sanax.cz

www.sanax.cz