ResiCote F2

Epoxidový, vysoce chemicky odolný finální ochranný nátěr.

Balení: 12 kg (8,9 litrů)

SPOTŘEBA

0,4 – 0,5 kg/m^2 pro 2 vrstvy, dle savosti podkladu

ODSTÍN

vybrané RAL

TYPICKÉ APLIKACE

- nátěry průmyslových podlah
- nátěry garážových stání
- nátěry stěn konstrukcí
- sjednocující ochranný nátěr pro jímky, nádrže, čistírny odpadních vod, chemické provozy
- nátěry kovových konstrukcí

STAVEBNÍ CHEMIE

- **CHEMICKÉ KOTVENÍ**
- **SANACE VLHKÉHO ZDIVA**
- **SANACE BETONU**
- **HYDROIZOLACE**
- **STATIKA**

Sanax chemical construction s.r.o.
Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín

T: 412 517 255 **E:** info@sanax.cz **W:** www.sanax.cz

ResiCote F2, WB4, WB5

OCHRANNÉ NÁTĚRY

SANAX®

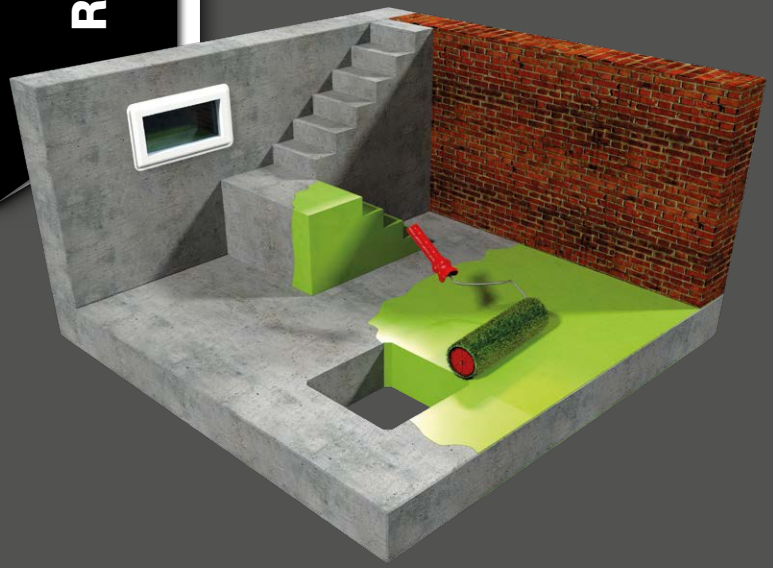

ResiCote WB5

Vodou ředitelná akrylátová nátěrová hmota určená pro nátěry betonových podlah.

Balení: 13,5 kg (10 litrů)

SPOTŘEBA

2 vrstvy: cca 0,4-0,5 kg/m^2
3 vrstvy: cca 0,5-0,8 kg/m^2

ODSTÍN

světle šedý
šedý
zelený
bílý

TYPICKÉ APLIKACE

- ✓ nátěry podlah skladů, autoservisů, výrobních hal apod.
- ✓ nátěry podlah garáží a parkovišť
- ✓ nátěry podlah ve sklepech, schodišť apod.
- ✓ nátěry venkovních pochozích ploch
- ✗ není vhodný pro trvalé umístnění pod vodou
- ✗ nedoporučuje se použít na gletovaný povrch bez předchozího zdrsnění
- ✗ nevykazuje dlouhodobou odolnost při posouvání těžkých břemen

ResiCote WB4

Vodou ředitelná akrylátová nátěrová hmota odolná vůči olejům a ropným produktům.

Balení: 10 kg (7 litrů)

SPOTŘEBA

podlahy, interiér, 2 vrstvy: cca 0,4 - 0,5 kg/m^2
podlahy, exteriér, 3 vrstvy: cca 0,5 - 0,8 kg/m^2
záchytné jímky, 3 vrstvy: cca 1,0-1,2 kg/m^2

ODSTÍN

světle šedý

TYPICKÉ APLIKACE

- ✓ nátěry podlah chemických provozů, skladů, autoservisů, výrobních hal apod. k zachycení úniku ropných látek a olejů
- ✓ nátěry záchytných jímek
- ✓ dočasná odolnost vůči chemickým látkám cca 21 dnů
- ✗ není vhodná pro trvalou izolaci proti působení chemických látek
- ✗ nevykazuje dlouhodobou odolnost při posouvání těžkých břemen
- ✗ nedoporučuje se použít na gletovaný povrch bez předchozího zdrsnění